



ICHTYOLOGIC

107 Avenue Henri Freville
CS 10 704 35207 Rennes cedex 2 France
Tél : 07 81 01 89 21 / Fax : 02 99 77 31 96
contact@ichtyologic.com

FICHE TECHNIQUE

PASSE À ANGUILLES POUR VANNE LEVANTE

Cette passe rustique est fixée au sommet de la vanne qui est réglée, afin d'avoir une charge de 0.05 à 0.10 m, sur le point de début de déversement. Cette passe peut être munie de rallonge pour l'adapter à de faibles dénivelés et aux faibles débits (zones de marais, moine d'étang elle est fonctionnelle à partir de 0,5 l/s).

Avec une rallonge elle devient une passe préfabriquée pour les ouvrages de plus grand dénivelé.

LES + PRODUIT

C'est une passe à anguilles gravitaire qui fonctionne donc sans pompe.

Elle est adaptable à de nombreuses configurations de site.

Préfabriquée, son installation sur site est aisée et son cout est réduit.

PHOTOS



Référence : RG1

Rallonge de rampe triangulaire RG200
avec équerre CGBR200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions : 1.60 X 0.20 m

Matériaux : polyester
fixation.

Fixation par chevilles, boulons...

Poids : 15 Kg

Pré-percée pour

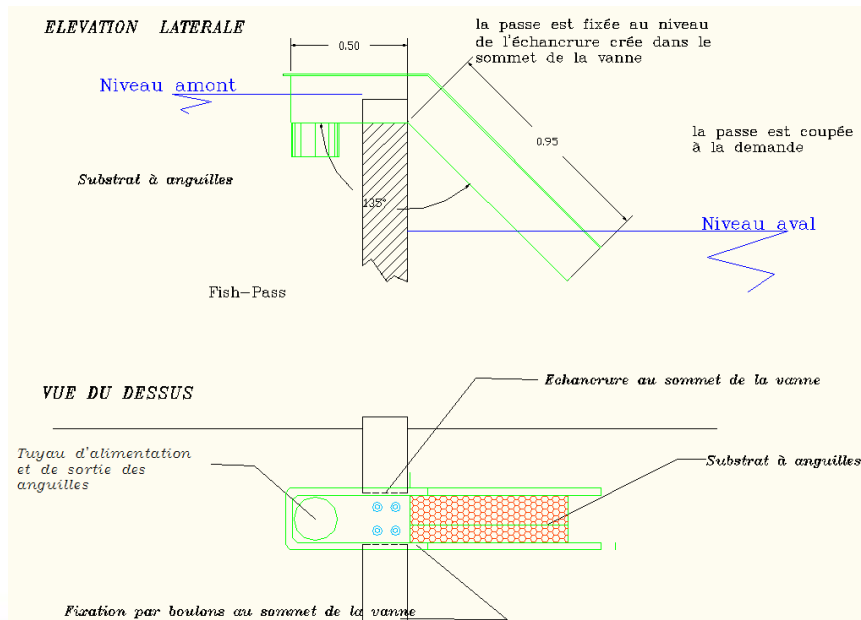

NOS SERVICES ASSOCIÉS

Nous pouvons également assurer la fourniture et la pose des pièces supplémentaires comme les équerres de fixation, les rallonges.

Pour les cas complexes nous pouvons également proposer des études de conception et d'adaptation.